

# Inspektionscertifikat

Inspektion og Kalibrering - Inspektionsorgan Type A

Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

**Inspektion af Transportabel konstruktion**

**Certifikat nr. 125-30088.001C**

**Ejer:**

Hedens Y's Mens Club  
Koustrup Mark 16  
7400 Herning

**Inspektionsdato:** 19-08-2025

**Konstruktions Fabrikant:** KIBÆK

**Konstruktions navn:** Partytelt 6m light

**Konstruktions type:** Rammetelt

**Godkendt antal moduler:** 5 moduler af 3m

**Beskrivelse af konstruktionen:** Konstruktionen er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åse rør i galvaniseret stål. Den samlede højde på konstruktionen er 3,29 m og side højden 2,2 m. Teltet kan opstilles uden barduner og vindkryds.

Certifikatet er udstedet i henhold til BEK nr. 673 af 01/07/2019 – "Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner" og på baggrund af re-certificerings inspektionsrapport med nummer 125-30089.001. Dette certifikat erstatter Teknologisk Instituts inspektionscertifikat nr. TI-15-TK-0409- 15-09-2020.

**Krav til anvendelse og opstilling:**

**Krav til forankring:**

Opsættes og nedtages skal ske jf. montagevejledning: *Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning for Kibæk Telte i 3 - 15 meters bredde op til 3 m benhøjde. Udgave 1, januar 2025* dog med følgende vilkår:

Forankring skal ske med jordspyd med en minimumvedhæftning, som angivet i nedenstående tabel eller med en tilsvarende ballast. Teltet må kun være åbent i læsiden.


Ophængt last må maksimalt være 3x25 kg i hver ramme, fordelt midt på hver spær side og i kip.

**Konstruktionen må anvendes i overensstemmelse med følgende:**

Opstilling uden plan for evakuering er ikke tilladt.

Overvågning af vindforhold (vindstød) skal ske via vejrudsigt. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Terræn kategori	Stiv kuling ≤ 17,2 m/s	Kuling ≤ 13,9 m/s	Hård vind ≤ 10,8 m/s
I	Ikke tilladt	142 kg ● 155 kg ●	92 kg ● 99 kg ●
II	157 kg ● 173 kg ●	109 kg ● 118 kg ●	70 kg ● 74 kg ●
III	115 kg ● 125 kg ●	79 kg ● 84 kg ●	50 kg ● 56 kg ●
IV	104 kg ● 113 kg ●	71 kg ● 76 kg ●	45 kg ● 53 kg ●

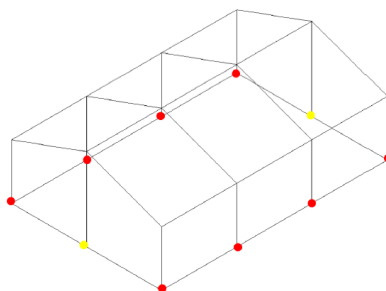

Terrænkategori I: Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer

Terrænkategori II: Område med lav vegetation som f.eks. græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde

Terrænkategori III: Områder med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde

Terrænkategori IV: Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjden er over 15 m

# Inspektionscertifikat

Inspektion og Kalibrering - Inspektionsorgan Type A

Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

**Inspektion af Transportabel konstruktion**

**Certifikat nr. 125-30088.001C**

**Følgende pladsfordelingsplan:**

Konstruktionen må anvendes af max. 2 personer/m<sup>2</sup> siddende hhv. 3,5 personer/m<sup>2</sup> stående.

Teltet er ikke certificeret med pladsfordelingsplan, godkendelse af denne kan vurderes af kommune eller brandrådgiver.

**Generelle krav:**

Teltet må opstilles med en længde på op til 30 meter.

Konstruktionen må benyttes af mere end 150 personer (Nødvendige brandtekniske installationer er omfattet af certifikatet). Ved brug til mere end 150 personer, skal der forefindes brand- og evakueringsinstruks og føres driftsjournal mv.

Snelast er ikke tilladt.

**Bemærkninger:**

Konstruktionen skal opstilles med følgende afstande til bygninger og anden grund: Uden stråtag 10 meter, med stråtag 12,5 meter.


Placeringen må ikke blokere flugtveje, der skal være mindst 2 nødudgange og den maksimale afstand fra et hvert sted i konstruktionen til en nødudgang må ikke overstige 25 meter.

Nødudgange skal skiltes jf. bygningsreglementets § 94.

**Certifikatet er gyldigt til: 08-09-2030**

Det er en forudsætning for certifikatets gyldighed, at ovennævnte krav til opstilling og brug overholdes.

Dokumentation for konstruktionen er gennemgået og certificeret jf. inspektionsrapport med samme nummer som dette certifikat.

Dato		Certifikatet må kun gengives i uddrag med FORCE Technologys skriftlige tilladelse.
23-10-2025		
Init. JED		Certifikatet gælder udelukkende for de Inspicerede emner. FORCE Technologys "Almindelige betingelser" er en integreret del af vores ydelse.